
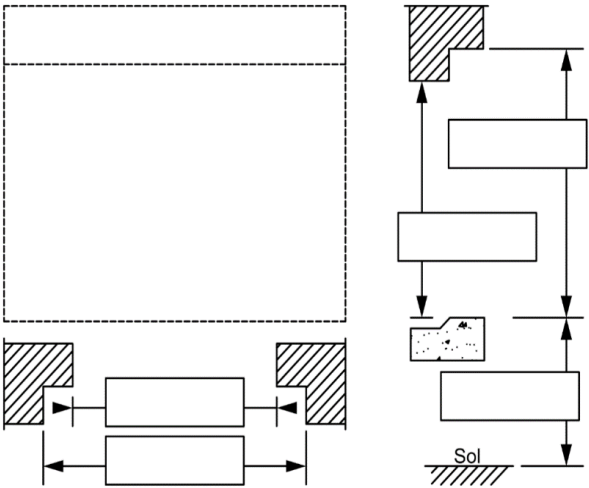


Entreprise :	Chantier :	DEVIS <input type="checkbox"/> COMMANDE <input type="checkbox"/> Date et Signature :	
	Adresse de livraison :		

ALUMINIUM REHABILITATION (dépose totale)	SEPALUMIC 70	Côtes HORS-TOUT	RAL intérieur : <input type="checkbox"/> Granité RAL extérieur : <input type="checkbox"/> Satiné Couleur de la quincaillerie : <input type="checkbox"/> Blanc (9016 sat) <input type="checkbox"/> NJ (aspect inox) <input type="checkbox"/> Noir (9005 sat) <input type="checkbox"/> Laqué RAL menuiserie
---	-------------------------	-----------------	---

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR



Repère : Quantité :

Préperçage dormants ø 6mm
 Kit de pattes pour pose en dépose totale

Observations :

Dormant : Standard (sans aile) Avec aile de 22 mm Épaisseur :

Bavette : 55mm (8094) 80mm (8095) 135mm (8096) 195mm (8097)

Appui : 68mm (8107) 108mm (8108) 148mm (8109) Sans Seuil alu 20mm (PMR)

Type : Ouvrant Visible Ouvrant Visible (joint thermique) Ouvrant Caché
 Fenêtre P.Fenêtre Coulissant PE 5700 PE 4700 (plane)

Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure

Option Fenêtre : Crémone à barillet Verrou monodirectionnel Ferrage invisible

Barillet : Sureté F6S Haute sécurité Débrayable Bonton moleté Mème variure

Serrure PE 4700 (plane) : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)

Paumelle PE : 4 paumelles 3 lames

Option Coulissant : Kit BBC 5pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 5pts

Vitrage : DV1 : DV2 :

Soubassement : Moussé lisse MDF lisse Hydro Plate-bande classique Vitré

PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix

VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10

Teinte tablier ALU :


Couleur lame finale :

Manœuvre Sangle Moteur Filaire Moteur Radio Moteur Solaire
 Treuil RTS IO IO RS100

Sortie de câble : Gauche Droit

Ventilation PVC : Non Mortaise simple seule Mortaise double seule
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR

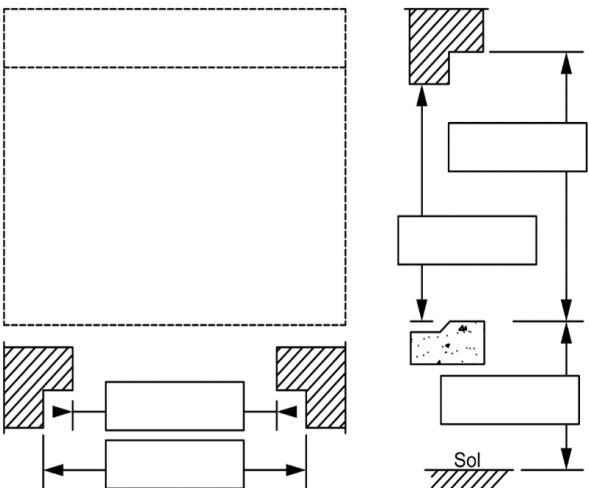

Repère : Quantité :

Préperçage dormants ø 6mm
 Kit de pattes pour pose en dépose totale

Observations :

Dormant : Standard (sans aile) Avec aile de 22 mm Épaisseur :

Bavette : 55mm (8094) 80mm (8095) 135mm (8096) 195mm (8097)

Appui : 68mm (8107) 108mm (8108) 148mm (8109) Sans Seuil alu 20mm (PMR)

Type : Ouvrant Visible Ouvrant Visible (joint thermique) Ouvrant Caché
 Fenêtre P.Fenêtre Coulissant PE 5700 PE 4700 (plane)

Ouverture : OF OB Soufflet Soufflet ventus Ouverture extérieure

Option Fenêtre : Crémone à barillet Verrou monodirectionnel Ferrage invisible

Barillet : Sureté F6S Haute sécurité Débrayable Bonton moleté Mème variure

Serrure PE 4700 (plane) : Serrure à relevage 7pts Serrure automatique magnétique (3 pènes+2 crochets)

Paumelle PE : 4 paumelles 3 lames

Option Coulissant : Kit BBC 5pts verrouil. Poignée cuvette ext. Barillet 5pts

Vitrage : DV1 : DV2 :

Soubassement : Moussé lisse MDF lisse Hydro Plate-bande classique Vitré

PB incorp. : 26mm Laiton avec croix Laiton sans croix
 45mm Plomb argent. avec croix Plomb sans croix

VOLET ROULANT

Coffre PVC : Blanc 2 faces Laqué 1 face Laqué 2 faces Cornière ext. Laquée 40x10

Teinte tablier ALU :

Couleur lame finale :


Manœuvre Sangle Moteur Filaire Moteur Radio Moteur Solaire
 Treuil RTS IO IO RS100

Sortie de câble : Gauche Droit


Ventilation PVC : Non Mortaise simple seule Mortaise double seule
 Standard 15/22/30m³ Acoustique Hygroréglable

ALUMINIUM RÉHABILITATION (dépose totale) - SEPALUMIC 70


Ouvrant Caché




Ouvrant Visible




Ouvrant Visible (joint thermique)




Coulissant




Aile 22mm





Compensateur




PE 4700 (plane)

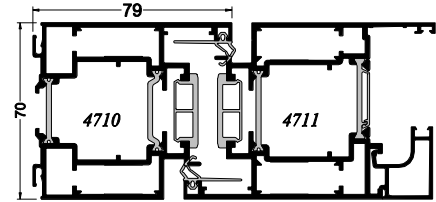



Élargisseur



PE 5700




BAVETTE

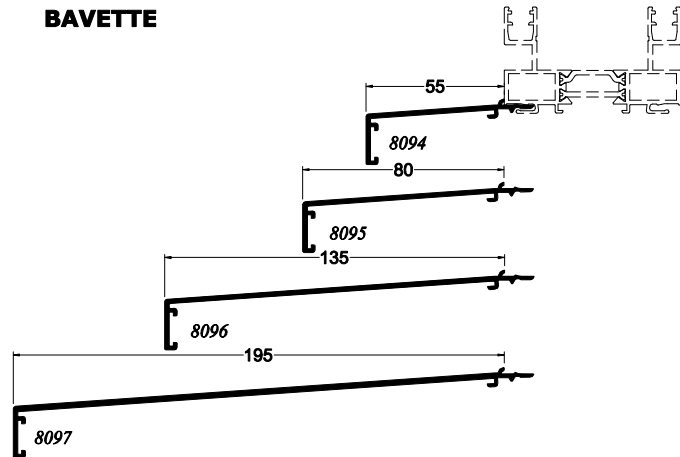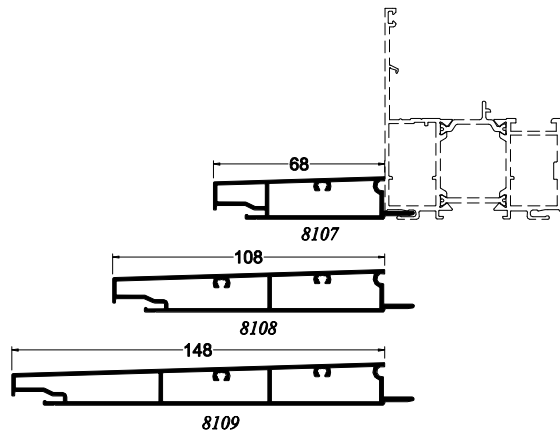


SEUIL PMR


Ouvrant Caché




Ouvrant Visible




PE 5700




PE 4700 (plane)




Coulissant




PARCLOSE OUVRANT




ép. 28mm



ép. 30mm
ép. 32mm
ép. 34mm




ép. 36mm
ép. 38mm




ép. 40mm
ép. 42mm
ép. 44mm


PARCLOSE FIXE



ép. 28mm



ép. 30mm
ép. 32mm
ép. 34mm
ép. 36mm



ép. 38mm
ép. 40mm
ép. 42mm
ép. 44mm