


Entreprise :	Chantier :		DEVIS 🗆	
			COMMANDE □	MIÉMAT
	Adresse de livrais	son :	Date et Signature :	
				Fenetres
			RAL intérieur :	□ Granité
		□ Côtes passage	RAL extérieur :	□ Satiné
ALUMINIUM	SEPALUMIC		Couleur de la quincaillerie :	
RENOVATION	70	□ Côtes fabrication	☐ Blanc (9016 sat) ☐ NJ (aspe	ect inox) Noir (9005 sat)
		□ Cotes labilication	□ Laqué RAL menuiserie	, , , ,
Elévation VUE	DE L'INTÉRIEUR	Dormant : □ Aile de	· ·	□ Aile de 40mm
[] <i> </i>	□ Aile de		
		Habillage : □ Standa	rd (L60x40 sur 2 montants et traverse l	naute + L100x100 en traverse basse)
		Autre: Trave	rse H :	Montant G :
		1	_	
			rse B :	Montant D :
			(8094) □ 80mm (8095) □ 135mm	` ' '
		↓ I ``	(8107) = 108mm (8108) = 148mm nt Visible = = Ouvrant Visible (j	(8109) □ Sans □ Seuil alu 20mm (PMR oint thermique) □ Ouvrant Caché
		A 1 "	e P.Fenêtre Coulissant	. ,
<u> </u>		Ouverture : OF		``'
			Crémone à barillet □ Verrou monodi	
		-		le 🗆 Bonton moleté 🗆 Même variure
	Sol	Serrure PE 4700 (plan	ne): □ Serrure à relevage 7pts □ Serru	re auto magnétique (3 pènes+2 crochets)
Repère : Quantité	7/////	Paumelle PE : nverse : Option Coulissant :	□ 4 paumelles □ 3 lan	
□ Préperçage dormants ø 6mm (avec v		Option Coulissant.	□ Kit BBC □ 5pts verrouil. □ Poig	gnée cuvette ext. □ Barillet 5pts
Observations :	, ,	Vitrage : DV1 :	DV2 :	
		Soubassement : \Box	Moussé lisse □ MDF lisse Hydro □	Plate-bande classique 🗆 Vitré
		PB incorp.: 26		□ Laiton sans croix ec croix □ Plomb sans croix
		□ 45	· ·	
		Ventilation PVC :	□ Non □ Mortaise simple s rd 15/22/30m³ □ Acoustique	seule □ Mortaise double seule □ Hygroréglable
Elévation VUE	DE L'INTÉRIEUR	Dormant : 🗆 Aile de		□ Aile de 40mm
[□ Aile de		
		Habillage: □ Standa	rd (L60x40 sur 2 montants et traverse l	
		Autre: Trave	rse H :	Montant G :
		1		
			rse B :	Montant D :
			(8094) 80mm (8095) 135mm	
		· ·		(8109) 🗆 Sans 🗆 Seuil alu 20mm (PMR
	- Ansa		nt Visible Ouvrant Visible (j	. ,
		Ouverture: □ OF	e □ P.Fenêtre □ Coulissant □ OB □ Soufflet □ Soufflet ventu	,
777773				
			Crémone à barillet □ Verrou monodi F6S □ Haute sécurité □ Débrayab	le Bonton moleté Même variure
		Serrure PE 4700 (plai	ne): □ Serrure à relevage 7pts □ Serru	re auto magnétique (3 pènes+2 crochets)
	Sol	Paumelle PE :	□ 4 paumelles □ 3 lan	
Repère : Quantité	: Plan : I	Option Coulissant : nverse :	□ Kit BBC □ 5pts verrouil. □ Poig	gnée cuvette ext. □ Barillet 5pts
□ Préperçage dormants ø 6mm (avec v			DV2:	
Observations :				
			Moussé lisse □ MDF lisse Hydro □	·
		PB incorp. : □ 26 □ 45		□ Laiton sans croix ec croix □ Plomb sans croix
		Ventilation PVC :	· ·	seule Mortaise double seule
			rd 15/22/30m³ Acoustique	

ALUMINIUM RÉNOVATION - SEPALUMIC 70







(joint thermique)
- 40 45
5497





	HABILLAGE	
Cornière inégale	Cornière égale	Plat
L110x40x1.8	L100x100x1.6	P40x2
L115x25x2.3	L50x50x2	P30x2
L110x15x1.5	L40x40x2	
L80x40x1.5	L30x30x1.5	
L70x15x1.5	L25x25x1.5	
L60x40x1.3	L20x20x1.5	
L60x30x2		
L50x25x2		
L40x20x1.5		
L30x20x1.5		
L20x10x1.5		







COUVRE-JOINTS







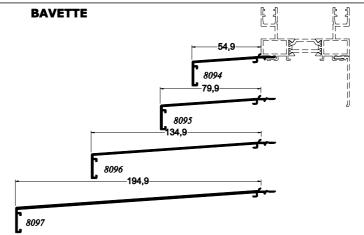

Ouvrant Caché

