



Version thermique

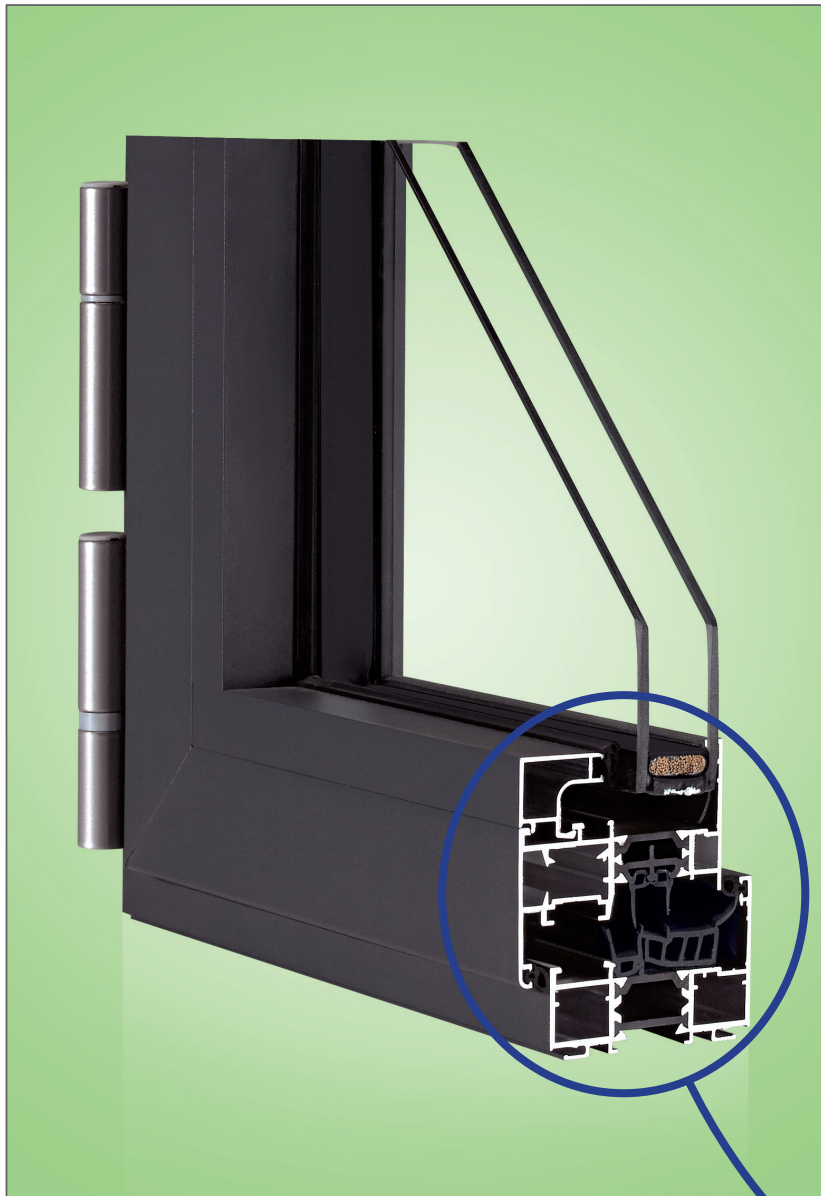

Bouclier thermique multi chambre

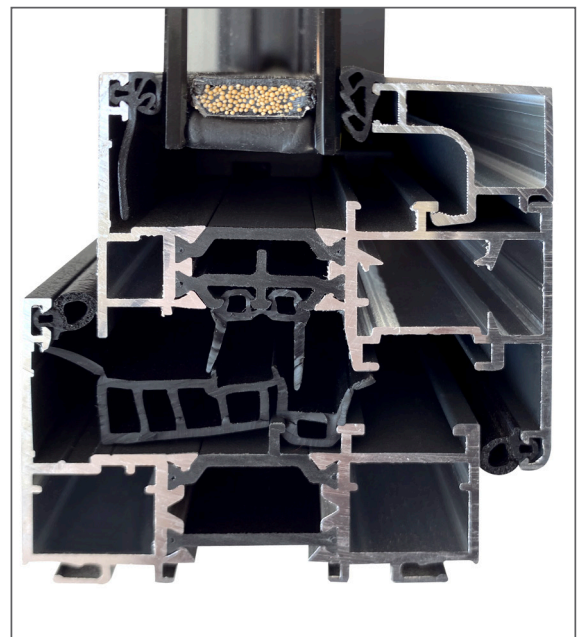

Performances thermiques

$U_w = 1,5^*$
avec double vitrage $U_g 1,1$
option $U_w = 1,4^*$
avec double vitrage $U_g 1,0$
option $U_w = 1,1^*$
avec triple vitrage $U_g 0,6$

* Avec fenêtre 1 vantail
dimensions 1530 x 1480

Performance acoustique

$R_{atr} = \text{jusqu'à } 38 \text{ dB}$
selon vitrage

Performance solaire

$S_w \geq 0,51^*$

Performance lumineuse

$TL_w 0,64^*$

A*4 E*1050A V*C3